


TLA NA TERENU

TEMELJNA PLOŠČA za $a_g < 0.1g$

H.I. MED XPS

OSNOVNI PREREZ, M 1:10

4.21.2.0.00

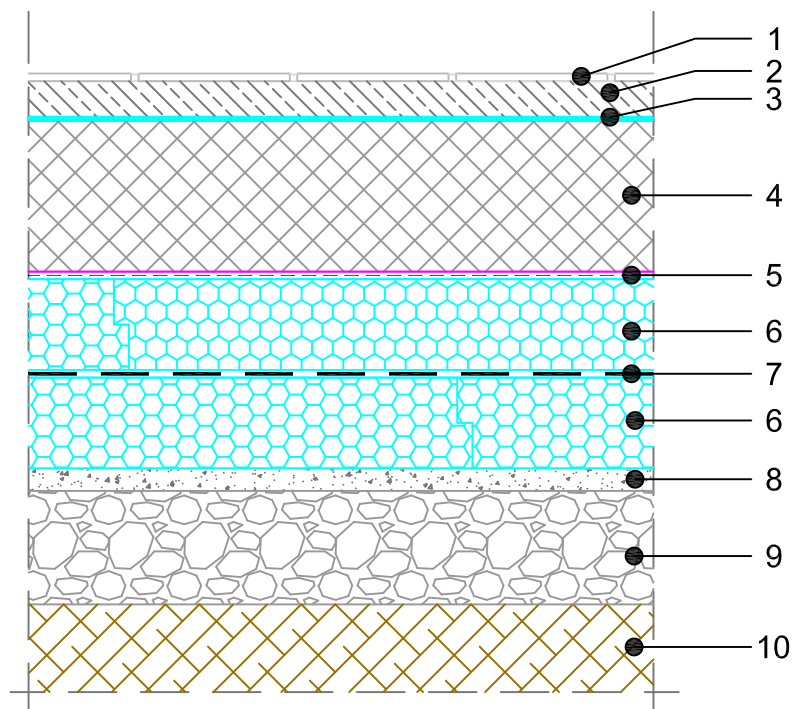

SESTAVA SISTEMSKRE REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. KERAMIČNE PLOŠČICE
2. ESTRIH
3. FIBRAN xpe NIKE
4. AB TALNA PLOŠČA
5. PE FOLIJA
6. FIBRAN xps 400-L, 500-L, 700-L
7. HIDROIZOLACIJA (ENOSTRANSKO SAMOLEPILNA BITUMENSKA)
8. PESEK ZA IZRAVNAVO
9. GRAMOZ
10. UTRJEN TEREN

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
 – Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.